


## Yuasa Ficha Técnica

### Yuasa DCB105-6(ET) Pro-Spec Deep Cycle Battery

#### Especificaciones

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Voltaje nominal (V)                               | 6   |
| 5-hr rate Capacity to 1.75v per cell at 20°C (Ah) | 185 |
| Capacidad a 75A (mins)                            | 115 |
| Capacidad a 25A (mins)                            | 447 |
| 20-hr de capacidad                                | 225 |
| 1.75V/celda a 20°C (Ah)                           |     |


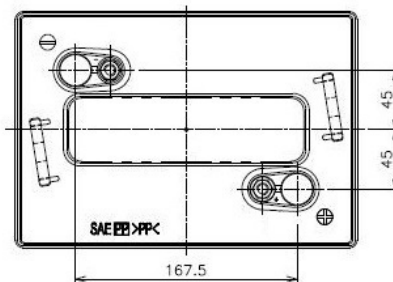


#### Capacidad a 5 HR por Temperatura

|      |      |
|------|------|
| 40°C | 105% |
| 30°C | 100% |
| 0°C  | 80%  |

#### Dimensiones


|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Largo (mm)                      | 259  |
| Ancho (mm)                      | 179  |
| Alto (mm)                       | 245  |
| Alto incluyendo terminales (mm) | 276  |
| Peso (Kg)                       | 28.6 |

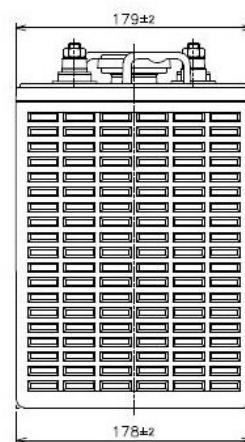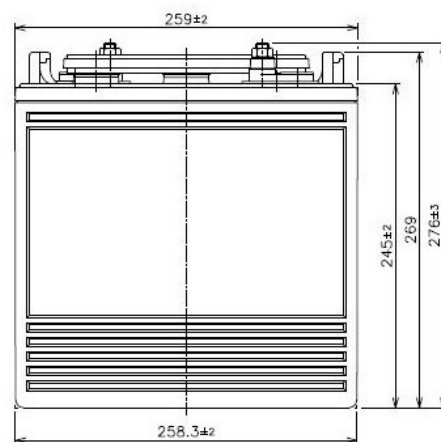


#### Especificaciones del material

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estilo de la tapa                         | : Desmontable - Posible mantenimiento |
| Estilo de la ventilación de la tapa       | : Gang style                          |
| Material del contenedor y de la tapa      | : Plástico de polipropileno negro.    |
| Metodo de sellado de la tapa              | : Termosellado                        |
| Tipo de conector entre celdas             | : Soldadura mediante partición        |
| Metodo de soldado de la placa de lengüeta | : Proceso de montaje automatizado     |
| Material de rejilla positiva              | : Aleación de plomo antimonio         |
| Material de rejilla negativa              | : Aleación de plomo antimonio         |

POSITIVE TERMINAL S=1:1

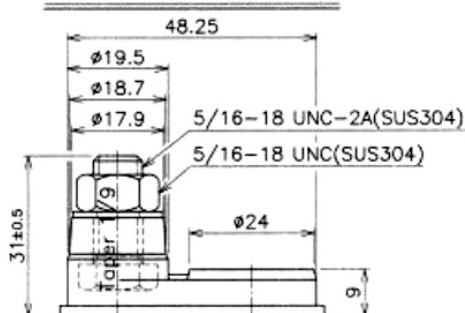

NEGATIVE TERMINAL S=1:1

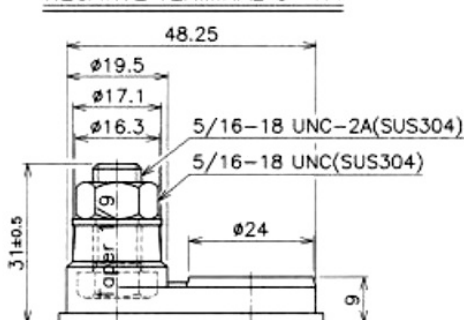


Fecha de emision: 25/04/2024 - E&EO

## Yuasa Technical Data Sheet

### Yuasa DCB105-6(ET) Pro-Spec Deep Cycle Battery

#### Specifications

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Nominal voltage (V)                               | 6   |
| 5-hr rate Capacity to 1.75v per cell at 20°C (Ah) | 185 |
| Capacity @ 75A (mins)                             | 115 |
| Capacity @ 25A (mins)                             | 447 |
| 20-hr rate Capacity to 1.75V/Cell at 20°C (Ah)    | 225 |


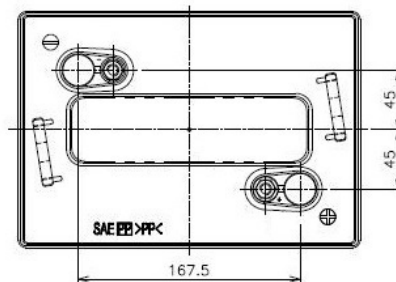


#### 5-Hr Capacity By Temperature

|      |      |
|------|------|
| 40°C | 105% |
| 30°C | 100% |
| 0°C  | 80%  |

#### Dimensions


|                            |      |
|----------------------------|------|
| Length (mm)                | 259  |
| Width (mm)                 | 179  |
| Height (mm)                | 245  |
| Height over terminals (mm) | 276  |
| Mass (kg)                  | 28.6 |

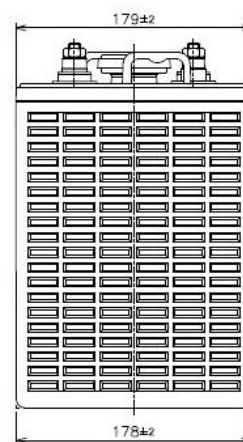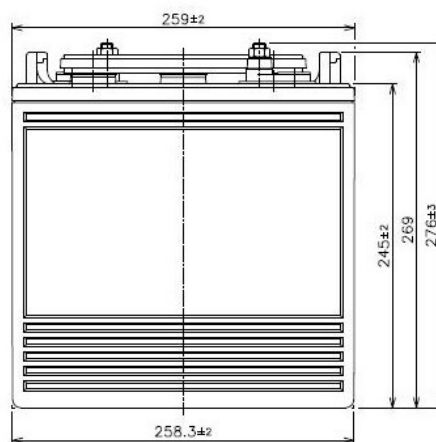


#### Material Specifications

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Cover Style                | : Removable - Maintenance Possible |
| Cover Vent Style           | : Gang style                       |
| Container & Cover Material | : Black polypropylene plastic      |
| Case to Cover Seal Method  | : Heat sealing                     |
| Inner Cell Connector Type  | : Through-partition weld           |
| Plate Lug Weld Method      | : Automated cast-on process        |
| Positive Grid Material     | : Antimony lead alloy              |
| Negative Grid Material     | : Antimony lead alloy              |

POSITIVE TERMINAL S=1:1

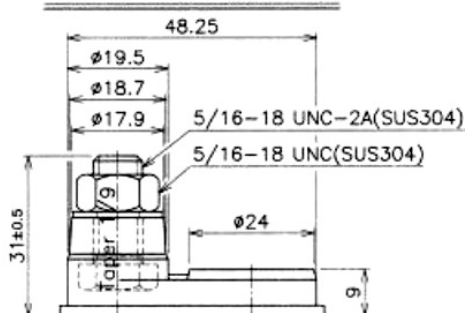

NEGATIVE TERMINAL S=1:1

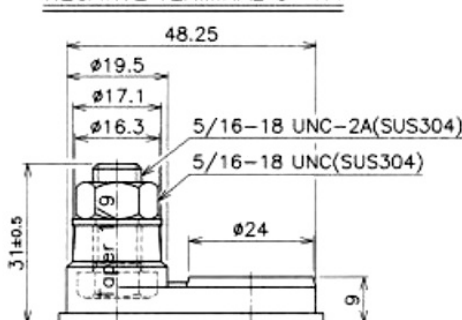

Data Sheet generated on 25/04/2024 – E&OE